


## EH 2B020.

## Posizionatori

con puntale e intaglio  
per cacciavite  
UNC / UNF

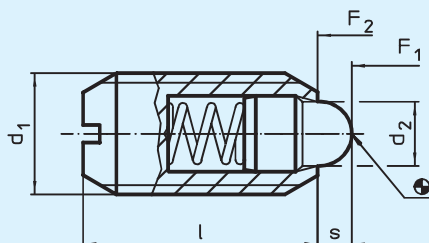

>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

I posizionatori vengono collaudati in special modo per la spinta e la corsa della molla.

## Materiale:

**Corpo:** • Acciaio automatico, brunito  
• Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)


**Puntale:** • Acciaio automatico temperato, brunito  
• Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

**Molla:** • Acciaio inox

## Caratteristiche:

Esecuzione con spinta normale: senza marcatura

Esecuzione con spinta maggiorata: 2 righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

## Nota:

Per fermare, posizionare, innestare, allineare, bloccare, premere e per tutte le applicazioni analoghe nelle quali è necessario esercitare una spinta elastica.

Temperatura d'esercizio (esecuzioni senza frenafiletto): max. 482 °F.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli, vedere l'appendice Dati Tecnici).

Filettatura: 2A-UNC / UNF

Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

| Codice senza filetto frenato | Codice con filetto frenato | Versione                             | d <sub>1</sub> * | l*     | s*   | d <sub>2</sub> * | Spinta F <sub>1</sub> Lbs. ≈** | Spinta F <sub>2</sub> Lbs. ≈** | oz.   |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 2B020.0033                   | 2B020.0233                 | Acciaio automatico spinta normale    | UNC 6-32         | 3/8    | .063 | .046             | 0.5                            | 1.5                            | 0.021 |
| 2B020.0036                   | 2B020.0236                 |                                      | UNC 8-32         | 7/16   | .052 | .070             | 0.8                            | 1.5                            | 0.032 |
| 2B020.0038                   | 2B020.0238                 |                                      | UNF 8-36         | 7/16   | .052 | .070             | 0.8                            | 1.5                            | 0.032 |
| 2B020.0040                   | 2B020.0240                 |                                      | UNF 10-32        | 15/32  | .065 | .093             | 1.0                            | 2.5                            | 0.042 |
| 2B020.0042                   | 2B020.0242                 |                                      | UNC 1/4-20       | 17/32  | .078 | .119             | 1.1                            | 3.5                            | 0.074 |
| 2B020.0046                   | 2B020.0246                 |                                      | UNC 5/16-18      | 37/64  | .084 | .135             | 1.0                            | 4.0                            | 0.123 |
| 2B020.0048                   | 2B020.0248                 |                                      | UNC 3/8-16       | 5/8    | .110 | .186             | 1.5                            | 4.5                            | 0.187 |
| 2B020.0050                   | 2B020.0250                 |                                      | UNC 1/2-13       | 3/4    | .151 | .248             | 1.8                            | 5.5                            | 0.377 |
| 2B020.0052                   | 2B020.0252                 |                                      | UNC 5/8-11       | 1 1/16 | .215 | .310             | 2.0                            | 8.5                            | 0.885 |
| 2B020.0063                   | 2B020.0263                 | Acciaio automatico spinta maggiorata | UNC 6-32         | 3/8    | .063 | .046             | 0.5                            | 2.5                            | 0.018 |
| 2B020.0066                   | 2B020.0266                 |                                      | UNC 8-32         | 7/16   | .052 | .070             | 1.8                            | 4.6                            | 0.032 |
| 2B020.0068                   | 2B020.0268                 |                                      | UNF 8-36         | 7/16   | .052 | .070             | 1.8                            | 4.6                            | 0.032 |
| 2B020.0070                   | 2B020.0270                 |                                      | UNF 10-32        | 15/32  | .065 | .093             | 2.6                            | 6.3                            | 0.042 |
| 2B020.0072                   | 2B020.0272                 |                                      | UNC 1/4-20       | 17/32  | .078 | .119             | 3.0                            | 9.7                            | 0.074 |
| 2B020.0076                   | 2B020.0276                 |                                      | UNC 5/16-18      | 37/64  | .084 | .135             | 3.8                            | 13.0                           | 0.123 |
| 2B020.0078                   | 2B020.0278                 |                                      | UNC 3/8-16       | 5/8    | .110 | .186             | 4.5                            | 16.0                           | 0.190 |
| 2B020.0080                   | 2B020.0280                 |                                      | UNC 1/2-13       | 3/4    | .151 | .248             | 5.0                            | 22.4                           | 0.384 |
| 2B020.0082                   | 2B020.0282                 |                                      | UNC 5/8-11       | 1 1/16 | .215 | .310             | 7.0                            | 43.5                           | 0.907 |

\* Tutte le dimensioni sono espresse in pollici

\*\* Valori medi statistici

Versioni in  
**POLLICI**


Continua dalla pagina precedente

**EH 2B020.****Posizionatori****con puntale e intaglio  
per cacciavite  
UNC / UNF**

| Codice<br>senza<br>filetto<br>frenato | Codice<br>con<br>filetto<br>frenato | Versione                          | d <sub>1</sub> * | l*     | s*   | d <sub>2</sub> * | Spinta<br>F <sub>1</sub><br>Lbs. ≈** | Spinta<br>F <sub>2</sub><br>Lbs. ≈** | oz.   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 2B020.0133                            | 2B020.0333                          | Acciaio inox<br>spinta normale    | UNC 6-32         | 3/8    | .063 | .046             | 0.5                                  | 1.5                                  | 0.021 |
| 2B020.0136                            | 2B020.0336                          |                                   | UNC 8-32         | 7/16   | .052 | .070             | 0.8                                  | 1.5                                  | 0.032 |
| 2B020.0138                            | 2B020.0338                          |                                   | UNF 8-36         | 7/16   | .052 | .070             | 0.8                                  | 1.5                                  | 0.032 |
| 2B020.0140                            | 2B020.0340                          |                                   | UNF 10-32        | 15/32  | .065 | .093             | 1.0                                  | 2.5                                  | 0.042 |
| 2B020.0142                            | 2B020.0342                          |                                   | UNC 1/4-20       | 17/32  | .078 | .119             | 1.1                                  | 3.5                                  | 0.074 |
| 2B020.0146                            | 2B020.0346                          |                                   | UNC 5/16-18      | 37/64  | .084 | .135             | 1.0                                  | 4.0                                  | 0.123 |
| 2B020.0148                            | 2B020.0348                          |                                   | UNC 3/8-16       | 5/8    | .110 | .186             | 1.5                                  | 4.5                                  | 0.190 |
| 2B020.0150                            | 2B020.0350                          |                                   | UNC 1/2-13       | 3/4    | .151 | .248             | 1.8                                  | 5.5                                  | 0.388 |
| 2B020.0152                            | 2B020.0352                          | Acciaio inox<br>spinta maggiorata | UNC 5/8-11       | 1 1/16 | .215 | .310             | 2.0                                  | 8.5                                  | 0.892 |
| 2B020.0163                            | 2B020.0363                          |                                   | UNC 6-32         | 3/8    | .063 | .046             | 0.5                                  | 2.5                                  | 0.014 |
| 2B020.0166                            | 2B020.0366                          |                                   | UNC 8-32         | 7/16   | .052 | .070             | 1.8                                  | 4.6                                  | 0.032 |
| 2B020.0168                            | 2B020.0368                          |                                   | UNF 8-36         | 7/16   | .052 | .070             | 1.8                                  | 4.6                                  | 0.032 |
| 2B020.0170                            | 2B020.0370                          |                                   | UNF 10-32        | 15/32  | .065 | .093             | 2.6                                  | 6.3                                  | 0.042 |
| 2B020.0172                            | 2B020.0372                          |                                   | UNC 1/4-20       | 17/32  | .078 | .119             | 3.0                                  | 9.7                                  | 0.071 |
| 2B020.0176                            | 2B020.0376                          |                                   | UNC 5/16-18      | 37/64  | .084 | .135             | 3.8                                  | 13.0                                 | 0.123 |
| 2B020.0178                            | 2B020.0378                          |                                   | UNC 3/8-16       | 5/8    | .110 | .186             | 4.5                                  | 16.0                                 | 0.194 |
| 2B020.0180                            | 2B020.0380                          |                                   | UNC 1/2-13       | 3/4    | .151 | .248             | 5.0                                  | 22.4                                 | 0.399 |
| 2B020.0182                            | 2B020.0382                          |                                   | UNC 5/8-11       | 1 1/16 | .215 | .310             | 7.0                                  | 43.5                                 | 0.914 |

\* Tutte le dimensioni sono espresse in pollici


\*\* Valori medi statistici

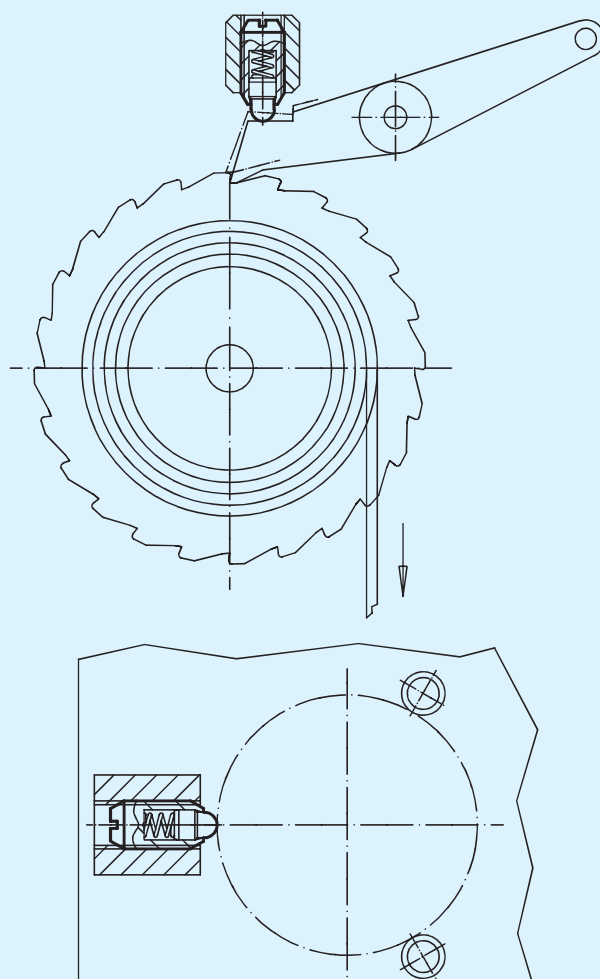

## EH 2B030.

## Posizionatori

con puntale e  
esagono incassato  
UNC / UNF

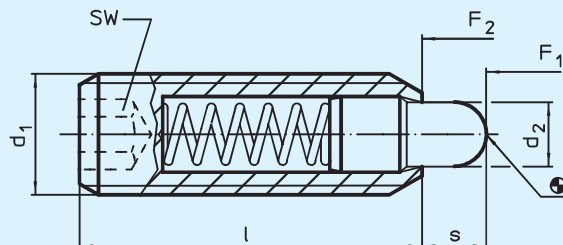

>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

I posizionatori vengono collaudati in special modo per la spinta e la corsa della molla.

## Materiale:

**Corpo:** • Acciaio automatico, brunito  
• Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

**Puntale:** • Acciaio automatico temperato, brunito  
• Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

**Molla:** • Acciaio inox

## Caratteristiche:

Esecuzione con spinta normale: senza marcatura

Esecuzione con spinta maggiorata: 2 righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

## Nota:

Per fermare, posizionare, innestare, allineare, bloccare, premere e per tutte le applicazioni analoghe nelle quali è necessario esercitare una spinta elastica.

Temperatura d'esercizio (esecuzioni senza frenafiletto): max. 482 °F.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli, vedere l'appendice Dati Tecnici).

Filettatura: 2A-UNC / UNF

**Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.**

| Codice senza filetto frenato | Codice con filetto frenato | Versione           | d <sub>1</sub> * | l*      | s*   | d <sub>2</sub> * | SW*  | Spinta F <sub>1</sub> Lbs. ≈** | Spinta F <sub>2</sub> Lbs. ≈** | oz.   |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------|------|------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 2B030.0033                   | 2B030.0233                 | Acciaio automatico | UNC 6-32         | 17/32   | .063 | .046             | 1/16 | 0.5                            | 1.5                            | 0.025 |
| 2B030.0036                   | 2B030.0236                 | spinta normale     | UNC 8-32         | 5/8     | .094 | .070             | 5/64 | 0.8                            | 2.3                            | 0.042 |
| 2B030.0040                   | 2B030.0240                 |                    | UNF 10-32        | 3/4     | .125 | .093             | 3/32 | 1.4                            | 2.7                            | 0.063 |
| 2B030.0042                   | 2B030.0242                 |                    | UNC 1/4-20       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 1.0                            | 4.0                            | 0.134 |
| 2B030.0044                   | 2B030.0244                 |                    | UNF 1/4-28       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 1.0                            | 4.0                            | 0.145 |
| 2B030.0046                   | 2B030.0246                 |                    | UNC 5/16-18      | 1       | .188 | .135             | 5/32 | 1.5                            | 4.5                            | 0.205 |
| 2B030.0048                   | 2B030.0248                 |                    | UNC 3/8-16       | 1 1/8   | .188 | .186             | 3/16 | 2.7                            | 7.2                            | 0.335 |
| 2B030.0050                   | 2B030.0250                 |                    | UNC 1/2-13       | 1 1/4   | .250 | .248             | 1/4  | 2.7                            | 9.3                            | 0.656 |
| 2B030.0052                   | 2B030.0252                 |                    | UNC 5/8-11       | 1 1/2   | .313 | .310             | 5/16 | 3.5                            | 10.6                           | 1.242 |
| 2B030.0053                   | 2B030.0253                 |                    | UNC 3/4-10       | 1 3/4   | .313 | .374             | 3/8  | 5.5                            | 14.5                           | 2.152 |
| 2B030.0054                   | 2B030.0254                 |                    | UNC 1-8          | 2 13/32 | .50  | .499             | 3/8  | 4.0                            | 31.0                           | 5.443 |
| 2B030.0063                   | 2B030.0263                 | Acciaio automatico | UNC 6-32         | 17/32   | .063 | .046             | 1/16 | 1.5                            | 3.4                            | 0.026 |
| 2B030.0066                   | 2B030.0266                 | spinta maggiorata  | UNC 8-32         | 5/8     | .094 | .070             | 5/64 | 2.6                            | 6.6                            | 0.042 |
| 2B030.0070                   | 2B030.0270                 |                    | UNF 10-32        | 3/4     | .125 | .093             | 3/32 | 3.2                            | 9.0                            | 0.067 |
| 2B030.0072                   | 2B030.0272                 |                    | UNC 1/4-20       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 3.1                            | 10.1                           | 0.134 |
| 2B030.0074                   | 2B030.0274                 |                    | UNF 1/4-28       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 3.1                            | 10.1                           | 0.145 |
| 2B030.0076                   | 2B030.0276                 |                    | UNC 5/16-18      | 1       | .188 | .135             | 5/32 | 3.0                            | 15.0                           | 0.207 |
| 2B030.0078                   | 2B030.0278                 |                    | UNC 3/8-16       | 1 1/8   | .188 | .186             | 3/16 | 5.5                            | 12.7                           | 0.335 |
| 2B030.0080                   | 2B030.0280                 |                    | UNC 1/2-13       | 1 1/4   | .250 | .248             | 1/4  | 6.6                            | 16.0                           | 0.649 |
| 2B030.0082                   | 2B030.0282                 |                    | UNC 5/8-11       | 1 1/2   | .313 | .310             | 5/16 | 10.5                           | 22.2                           | 1.245 |
| 2B030.0083                   | 2B030.0283                 |                    | UNC 3/4-10       | 1 3/4   | .313 | .374             | 3/8  | 6.7                            | 33.0                           | 2.187 |
| 2B030.0084                   | 2B030.0284                 |                    | UNC 1-8          | 2 13/32 | .50  | .499             | 3/8  | 16.0                           | 60.0                           | 5.538 |

\* Tutte le dimensioni sono espresse in pollici

\*\* Valori medi statistici

Versioni in  
**POLLICI**


Continua dalla pagina precedente

**EH 2B030.****Posizionatori**con puntale e  
esagono incassato  
UNC / UNF

| Codice<br>senza<br>filetto<br>frenato | Codice<br>con<br>filetto<br>frenato | Versione                          | d <sub>1</sub> * | l*      | s*   | d <sub>2</sub> * | SW*  | Spinta<br>F <sub>1</sub><br>Lbs. ≈** | Spinta<br>F <sub>2</sub><br>Lbs. ≈** | oz.   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|------|------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 2B030.0133                            | 2B030.0333                          | Acciaio inox<br>spinta normale    | UNC 6-32         | 17/32   | .063 | .046             | 1/16 | 0.5                                  | 1.5                                  | 0.018 |
| 2B030.0136                            | 2B030.0336                          |                                   | UNC 8-32         | 5/8     | .094 | .070             | 5/64 | 0.8                                  | 2.3                                  | 0.039 |
| 2B030.0140                            | 2B030.0340                          |                                   | UNF 10-32        | 3/4     | .125 | .093             | 3/32 | 1.4                                  | 2.7                                  | 0.063 |
| 2B030.0142                            | 2B030.0342                          |                                   | UNC 1/4-20       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 1.0                                  | 4.0                                  | 0.131 |
| 2B030.0144                            | 2B030.0344                          |                                   | UNF 1/4-28       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 1.0                                  | 4.0                                  | 0.141 |
| 2B030.0146                            | 2B030.0346                          |                                   | UNC 5/16-18      | 1       | .188 | .135             | 5/32 | 1.5                                  | 4.5                                  | 0.208 |
| 2B030.0148                            | 2B030.0348                          |                                   | UNC 3/8-16       | 1 1/8   | .188 | .186             | 3/16 | 2.7                                  | 7.2                                  | 0.328 |
| 2B030.0150                            | 2B030.0350                          |                                   | UNC 1/2-13       | 1 1/4   | .250 | .248             | 1/4  | 2.7                                  | 9.3                                  | 0.653 |
| 2B030.0152                            | 2B030.0352                          |                                   | UNC 5/8-11       | 1 1/2   | .313 | .310             | 5/16 | 3.5                                  | 10.6                                 | 1.242 |
| 2B030.0153                            | 2B030.0353                          |                                   | UNC 3/4-10       | 1 3/4   | .313 | .374             | 3/8  | 5.5                                  | 14.5                                 | 2.180 |
| 2B030.0154                            | 2B030.0354                          |                                   | UNC 1-8          | 2 13/32 | .50  | .499             | 3/8  | 4.0                                  | 31.0                                 | 5.474 |
| 2B030.0163                            | 2B030.0363                          | Acciaio inox<br>spinta maggiorata | UNC 6-32         | 17/32   | .063 | .046             | 1/16 | 1.5                                  | 3.4                                  | 0.025 |
| 2B030.0166                            | 2B030.0366                          |                                   | UNC 8-32         | 5/8     | .094 | .070             | 5/64 | 2.6                                  | 6.6                                  | 0.042 |
| 2B030.0170                            | 2B030.0370                          |                                   | UNF 10-32        | 3/4     | .125 | .093             | 3/32 | 3.2                                  | 9.0                                  | 0.063 |
| 2B030.0172                            | 2B030.0372                          |                                   | UNC 1/4-20       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 3.1                                  | 10.1                                 | 0.131 |
| 2B030.0174                            | 2B030.0374                          |                                   | UNF 1/4-28       | 1       | .188 | .119             | 1/8  | 3.1                                  | 10.1                                 | 0.145 |
| 2B030.0176                            | 2B030.0376                          |                                   | UNC 5/16-18      | 1       | .188 | .135             | 5/32 | 3.0                                  | 15.0                                 | 0.212 |
| 2B030.0178                            | 2B030.0378                          |                                   | UNC 3/8-16       | 1 1/8   | .188 | .186             | 3/16 | 5.5                                  | 12.7                                 | 0.339 |
| 2B030.0180                            | 2B030.0380                          |                                   | UNC 1/2-13       | 1 1/4   | .250 | .248             | 1/4  | 6.6                                  | 16.0                                 | 0.653 |
| 2B030.0182                            | 2B030.0382                          |                                   | UNC 5/8-11       | 1 1/2   | .313 | .310             | 5/16 | 10.5                                 | 22.2                                 | 1.252 |
| 2B030.0183                            | 2B030.0383                          |                                   | UNC 3/4-10       | 1 3/4   | .313 | .374             | 3/8  | 6.7                                  | 33.0                                 | 2.198 |
| 2B030.0184                            | 2B030.0384                          |                                   | UNC 1-8          | 2 13/32 | .50  | .499             | 3/8  | 16.0                                 | 60.0                                 | 5.524 |

\* Tutte le dimensioni sono espresse in pollici


\*\* Valori medi statistici

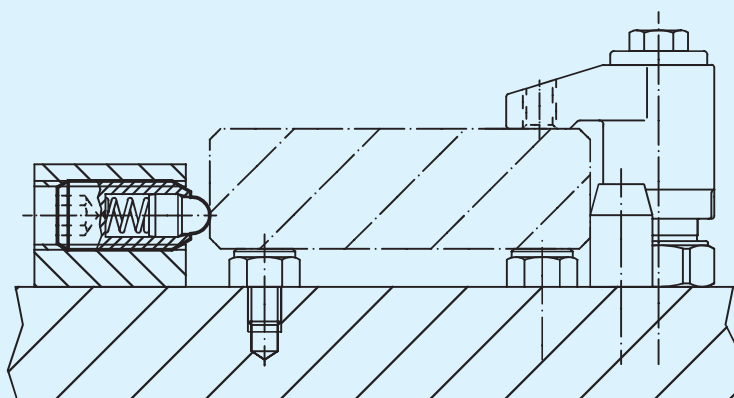

## EH 2B050.

## Posizionatori

con sfera e intaglio  
per cacciavite  
UNC / UNF

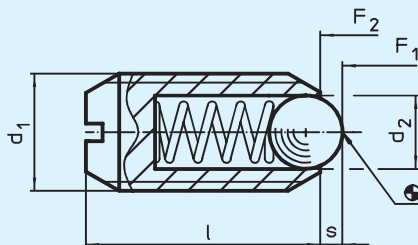

>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

Per il calcolo della forza di indicizzazione, vedere appendice - Dati tecnici -  
I posizionatori vengono collaudati in special modo per la spinta e la corsa della molla.

## Materiale:

**Corpo:** • Acciaio automatico, brunito  
• Acciaio inox 1.4305  
(ASTM-A-582)

**Sfera:** • Acciaio inox temperato

**Molla:** • Acciaio inox

## Caratteristiche:

Esecuzione con spinta ridotta: 1 riga di marcatura  
Esecuzione con spinta normale: senza marcatura  
Esecuzione con spinta maggiorata: 2 righe di marcatura



spinta ridotta



spinta normale



spinta maggiorata

## Nota:

Per fermare, posizionare, innestare, allineare, bloccare, premere e per tutte le applicazioni analoghe nelle quali è necessario esercitare una spinta elastica.

Temperatura d'esercizio (esecuzioni senza frenafiletto): max. 482 °F.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli, vedere l'appendice Dati Tecnici).

Filettatura: 2A-UNC / UNF

Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

| Codice senza filetto frenato | Codice con filetto frenato | Versione           | d <sub>1</sub> * | l*    | s*   | d <sub>2</sub> * | Spinta F <sub>1</sub> Lbs. ≈** | Spinta F <sub>2</sub> Lbs. ≈** | oz.   |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 2B050.0010                   | 2B050.0210                 | Acciaio automatico | UNF 10-32        | 33/64 | .025 | 3/32             | 0.9                            | 1.5                            | 0.049 |
| 2B050.0012                   | 2B050.0212                 | spinta ridotta     | UNC 1/4-20       | 17/32 | .035 | 1/8              | 2.1                            | 4.0                            | 0.074 |
| 2B050.0016                   | 2B050.0216                 |                    | UNC 5/16-18      | 37/64 | .040 | 5/32             | 2.0                            | 4.6                            | 0.123 |
| 2B050.0018                   | 2B050.0218                 |                    | UNC 3/8-16       | 5/8   | .048 | 3/16             | 2.5                            | 5.0                            | 0.193 |
| 2B050.0020                   | 2B050.0220                 |                    | UNC 1/2-13       | 3/4   | .072 | 9/32             | 3.0                            | 6.0                            | 0.397 |
| 2B050.0022                   | 2B050.0222                 |                    | UNC 5/8-11       | 63/64 | .096 | 3/8              | 4.5                            | 9.0                            | 0.787 |
| 2B050.0031                   | 2B050.0231                 | Acciaio automatico | UNF 4-48         | 3/16  | .020 | 1/16             | 0.1                            | 0.5                            | 0.008 |
| 2B050.0032                   | 2B050.0232                 | spinta normale     | UNC 5-40         | 1/4   | .020 | 1/16             | 0.3                            | 0.8                            | 0.016 |
| 2B050.0033                   | 2B050.0233                 |                    | UNC 6-32         | 5/16  | .023 | 5/64             | 0.5                            | 1.0                            | 0.020 |
| 2B050.0035                   | 2B050.0235                 |                    | UNF 6-40         | 5/16  | .023 | 5/64             | 0.5                            | 1.0                            | 0.020 |
| 2B050.0036                   | 2B050.0236                 |                    | UNC 8-32         | 11/32 | .025 | 3/32             | 0.8                            | 1.3                            | 0.026 |
| 2B050.0038                   | 2B050.0238                 |                    | UNC 8-36         | 11/32 | .025 | 3/32             | 0.8                            | 1.3                            | 0.026 |
| 2B050.0040                   | 2B050.0240                 |                    | UNF 10-32        | 33/64 | .025 | 3/32             | 2.0                            | 3.1                            | 0.049 |
| 2B050.0042                   | 2B050.0242                 |                    | UNC 1/4-20       | 17/32 | .035 | 1/8              | 3.8                            | 6.8                            | 0.073 |
| 2B050.0046                   | 2B050.0246                 |                    | UNC 5/16-18      | 37/64 | .040 | 5/32             | 4.0                            | 8.4                            | 0.123 |
| 2B050.0048                   | 2B050.0248                 |                    | UNC 3/8-16       | 5/8   | .048 | 3/16             | 5.0                            | 10.3                           | 0.198 |
| 2B050.0050                   | 2B050.0250                 |                    | UNC 1/2-13       | 3/4   | .072 | 9/32             | 6.0                            | 12.0                           | 0.406 |
| 2B050.0052                   | 2B050.0252                 |                    | UNC 5/8-11       | 63/64 | .096 | 3/8              | 9.0                            | 18.0                           | 0.811 |
| 2B050.0070                   | 2B050.0270                 | Acciaio automatico | UNF 10-32        | 33/64 | .025 | 3/32             | 3.3                            | 4.8                            | 0.049 |
| 2B050.0072                   | 2B050.0272                 | spinta maggiorata  | UNC 1/4-20       | 17/32 | .035 | 1/8              | 5.6                            | 8.6                            | 0.073 |
| 2B050.0076                   | 2B050.0276                 |                    | UNC 5/16-18      | 37/64 | .040 | 5/32             | 6.0                            | 11.1                           | 0.122 |
| 2B050.0078                   | 2B050.0278                 |                    | UNC 3/8-16       | 5/8   | .048 | 3/16             | 7.5                            | 15.1                           | 0.196 |
| 2B050.0080                   | 2B050.0280                 |                    | UNC 1/2-13       | 3/4   | .072 | 9/32             | 6.0                            | 24.0                           | 0.408 |
| 2B050.0082                   | 2B050.0282                 |                    | UNC 5/8-11       | 63/64 | .096 | 3/8              | 7.0                            | 40.0                           | 0.825 |

\* Tutte le dimensioni sono espresse in pollici

\*\* Valori medi statistici

Versioni in  
**POLLICI**



Continua dalla pagina precedente

**EH 2B050.****Posizionatori**con sfera e intaglio  
per cacciavite  
UNC / UNF

| Codice<br>senza<br>filetto<br>frenato | Codice<br>con<br>filetto<br>frenato | Versione          | d <sub>1</sub> * | l*    | s*   | d <sub>2</sub> * | Spinta<br>F <sub>1</sub><br>Lbs. ≈** | Spinta<br>F <sub>2</sub><br>Lbs. ≈** | oz.   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------|------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 2B050.0110                            | 2B050.0310                          | Acciaio inox      | UNF 10-32        | 33/64 | .025 | 3/32             | 0.9                                  | 1.5                                  | 0.048 |
| 2B050.0112                            | 2B050.0312                          | spinta ridotta    | UNC 1/4-20       | 17/32 | .035 | 1/8              | 2.1                                  | 4.0                                  | 0.071 |
| 2B050.0116                            | 2B050.0316                          |                   | UNC 5/16-18      | 37/64 | .040 | 5/32             | 2.0                                  | 4.6                                  | 0.123 |
| 2B050.0118                            | 2B050.0318                          |                   | UNC 3/8-16       | 5/8   | .048 | 3/16             | 2.5                                  | 5.0                                  | 0.190 |
| 2B050.0120                            | 2B050.0320                          |                   | UNC 1/2-13       | 3/4   | .072 | 9/32             | 3.0                                  | 6.0                                  | 0.397 |
| 2B050.0122                            | 2B050.0322                          |                   | UNC 5/8-11       | 63/64 | .096 | 3/8              | 4.5                                  | 9.0                                  | 0.790 |
| 2B050.0131                            | 2B050.0331                          | Acciaio inox      | UNF 4-48         | 3/16  | .020 | 1/16             | 0.1                                  | 0.5                                  | 0.005 |
| 2B050.0132                            | 2B050.0332                          | spinta normale    | UNC 5-40         | 1/4   | .020 | 1/16             | 0.3                                  | 0.8                                  | 0.015 |
| 2B050.0133                            | 2B050.0333                          |                   | UNC 6-32         | 5/16  | .023 | 5/64             | 0.5                                  | 1.0                                  | 0.018 |
| 2B050.0135                            | 2B050.0335                          |                   | UNF 6-40         | 5/16  | .023 | 5/64             | 0.5                                  | 1.0                                  | 0.019 |
| 2B050.0136                            | 2B050.0336                          |                   | UNC 8-32         | 11/32 | .025 | 3/32             | 0.8                                  | 1.3                                  | 0.026 |
| 2B050.0138                            | 2B050.0338                          |                   | UNF 8-36         | 11/32 | .025 | 3/32             | 0.8                                  | 1.3                                  | 0.026 |
| 2B050.0140                            | 2B050.0340                          |                   | UNF 10-32        | 33/64 | .025 | 3/32             | 2.0                                  | 3.1                                  | 0.049 |
| 2B050.0142                            | 2B050.0342                          |                   | UNC 1/4-20       | 17/32 | .035 | 1/8              | 3.8                                  | 6.8                                  | 0.072 |
| 2B050.0146                            | 2B050.0346                          |                   | UNC 5/16-18      | 37/64 | .040 | 5/32             | 4.0                                  | 8.4                                  | 0.123 |
| 2B050.0148                            | 2B050.0348                          |                   | UNC 3/8-16       | 5/8   | .048 | 3/16             | 5.0                                  | 10.3                                 | 0.198 |
| 2B050.0150                            | 2B050.0350                          |                   | UNC 1/2-13       | 3/4   | .072 | 9/32             | 6.0                                  | 12.0                                 | 0.396 |
| 2B050.0152                            | 2B050.0352                          |                   | UNC 5/8-11       | 63/64 | .096 | 3/8              | 9.0                                  | 18.0                                 | 0.813 |
| 2B050.0170                            | 2B050.0370                          | Acciaio inox      | UNF 10-32        | 33/64 | .025 | 3/32             | 3.3                                  | 4.8                                  | 0.046 |
| 2B050.0172                            | 2B050.0372                          | spinta maggiorata | UNC 1/4-20       | 17/32 | .035 | 1/8              | 5.6                                  | 8.6                                  | 0.074 |
| 2B050.0176                            | 2B050.0376                          |                   | UNC 5/16-18      | 37/64 | .040 | 5/32             | 6.0                                  | 11.1                                 | 0.123 |
| 2B050.0178                            | 2B050.0378                          |                   | UNC 3/8-16       | 5/8   | .048 | 3/16             | 7.5                                  | 15.1                                 | 0.197 |
| 2B050.0180                            | 2B050.0380                          |                   | UNC 1/2-13       | 3/4   | .072 | 9/32             | 6.0                                  | 24.0                                 | 0.409 |
| 2B050.0182                            | 2B050.0382                          |                   | UNC 5/8-11       | 63/64 | .096 | 3/8              | 7.0                                  | 40.0                                 | 0.825 |

\* Tutte le dimensioni sono espresse in pollici

\*\* Valori medi statistici

